



INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

Jeśli Twój system wymaga krytycznej funkcji w przypadku zaniku zasilania, potrzebujesz siłownika Trident.

ŁATWE W UTRZYMANIU

Siłowniki Trident NIE wymagają regularnej konserwacji układu hydraulicznego
Inne technologie siłowników wymagają regularnej kontroli i konserwacji zapobiegawczej.

NIEZAWODNOŚĆ

Siłowniki Trident objęte są 5-letnią gwarancją.
Modele serii A i S są zaprojektowane tak, aby były przeciwwybuchowe i szczelne przez co najmniej 14 dni po zanurzeniu w wodzie na głębokość do 15 metrów.


DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

Wszystkie siłowniki Trident można dostosować do dowolnej bramy lub zaworu. Nasze siłowniki mogą być zasilane dowolnym rodzajem zasilania i MONTOWANE W DOWOLNYM MIEJSCU.

Zasuwy wlotowe



Zawory wylotowe pompy



Zasuwy odpływowe



SIŁOWNIKI ELEKTROHYDRAULICZNE




SERIA

Złoty standard w dziedzinie siłowników elektrohydraulicznych od ponad 60 lat

Całość montuje się bezpośrednio do zaworu lub zasowy

Certyfikowany jako przeciwybuchowy i zanurzalny na głębokość 50 stóp przez okres do 14 dni

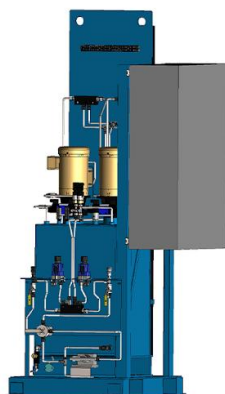

SERIA D

Jednostka hydrauliczna (HPU) i główny panel sterowania są zintegrowane

Mechanizm siłownika montowany jest bezpośrednio do zaworu lub zasowy



SERIA S

Te same korzyści i funkcjonalność co w Trident serii A

Mechanizm siłownika montowany jest bezpośrednio do zaworu lub zasowy.

Certyfikowany jako przeciwybuchowy i zanurzalny na głębokość 50 stóp przez okres do 14 dni

APLIKACJA/ SPECYFIKACJA	TRÓJZĄB SIŁOWNIKI	CENTRALNY HYDRAULICZNY JEDNOSTKI	SILNIK- NAPĘDZANY SIŁOWNIKI
Przyjazne dla środowiska i samowystarczalne	✓	✗	✓
Przeciwybuchowe	✓	✗	✓
Zanurzalny na głębokości 50 stóp	✓	✗	✗
Oszczędność miejsca	✓	✗	✓
Zapobiega awariom wieloliniowym	✓	✗	✓
Funkcja w przypadku utraty mocy	✓	?	✗
Duże siły/momenty obrotowe	✓	✓	✗

